


UKアスファルトスネーク



直径5mm 直径10mm
一巻き当たり商品荷姿

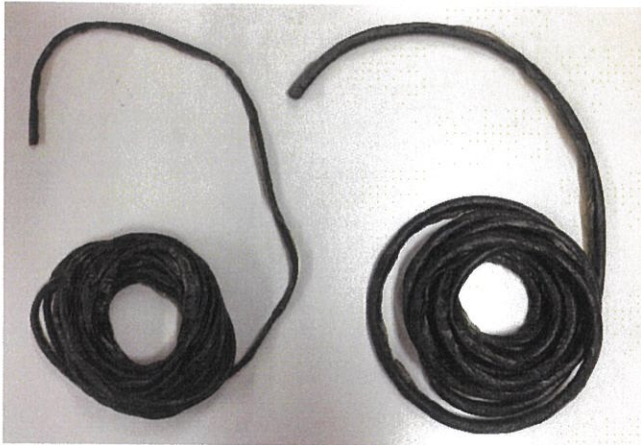

線状クラック補修状況

構造図



← ポリマー改質アスファルト

荷姿

- ・ 直径5mm × 長さ10m/巻 20巻きセット
- ・ " 5巻きセット
- ・ 直径10mm × 長さ5m/巻 14巻きセット
- ・ " 5巻きセット

- ・ポリマー改質アスファルト素材をひも状に成型した線状クラック被覆目的の補修材です。
- ・クラック部分に仮置きしてトーチバーナーであぶり、軟化、溶融させます。軟化した材料は自在に成型できます。溶融した材料はクラック内に流れ込み融着して水の浸入を防ぎます。
- ・材料溶融、混合などの準備作業・時間がなく、必要な長さだけ切って施工箇所に置いてあぶるだけの施工性優先の工法です。
- ・素材ごと溶ける薄いポリエチレンフィルムで保護して夏期の材料同士の付着を防ぎます。
- ・施工経験による仕上がり差や、可使時間(材料混合後の作業可能時間)による時間超過の材料廃棄がありません。
- ・材料硬化やプライマー乾燥などの養生時間がなく、材料加熱成型・溶融後5分程度の材料温度低下(手で触れる程度)を待って即時交通開放できます。
- ・材料温度低下後の仕上がり表面はべとつきませんが、砂・石粉などを散布することによりタイヤなどへの付着を確実に防げます。

総販売元: 光工業株式会社
加工製造元: 株式会社雄交
素材メーカー: 宇部興産建材株式会社